

だれでも簡単、素早く、手軽に浸水対策できる


折り畳み式止水板

F-shield

止水高さ
50cm

収納サイズ
550×630×80
(mm)

設置時間
約2分
(2m間口)

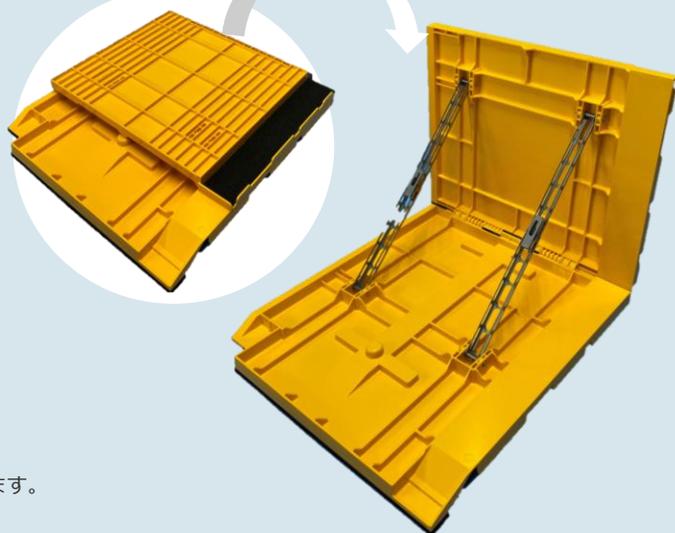

漏水量：200l/(h・m²)(注)

(注) JIS A 4716 を参照した社内試験にて漏水量を確認した結果となります。


(注) 数値は水位50cm時の実験値であり保証値ではありません。

こんなお悩みありませんか？

台風・ゲリラ豪雨等による
水害・浸水被害に備えたい



防災製品を収納する
スペースがない



いざという時に
人手が足りない




そのお悩み、F-shieldなら解決できます！

特長①

建物への浸水を
簡単に・しっかり防ぐ！

止水高さ
50cm

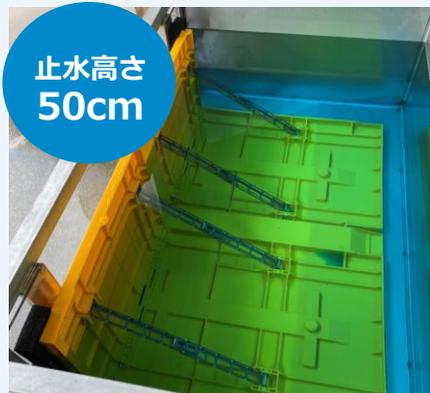

漏水量約200l/(h・m²)と優れた
止水性能を有しています。

特長②

コンパクトに収納出来て、
管理らくらく♪

収納サイズ
550×630×80
(mm)



棚や狭い場所にも折り畳んで保
管できる為、保管スペースを
圧迫しません。

特長③


だれでも簡単に素早く運べる
組立てられる！

設置時間
約2分
(2m間口)



5.8kg/枚と軽量な為、
女性も持ち運び可能です。

構成部材

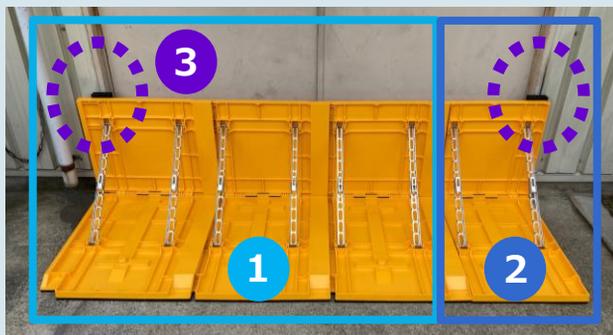

3つの部材を組み合わせて
地面に設置する事で、
優れた止水性能を発揮します！


部材① F-shield



部材② F-shield (先端用)



部材③ 壁面用止水材

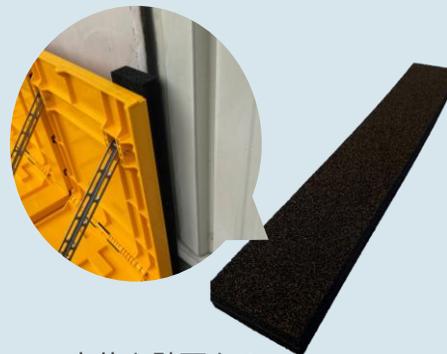

地面に置くだけで優れた止水性、
固定力を発揮。連結部で横幅調整
(50mm) 角度調整 (±5度) も可能

連結部分を無くした正面右側
部材により端部からの漏水を軽減

本体と壁面との
隙間を埋める為の部材

- 保管寸法：W580×D680×H80mm
- 本体寸法：W580×D680×H500mm
- 最大堰き止め高：500mm
- 重量：5.8kg/枚
- 材質：本体/ABS、金具/SUS、パッキン/EPDM

- 保管寸法：W500×D680×H80mm
- 本体寸法：W500×D680×H500mm
- 最大堰き止め高：500mm
- 重量：5.3kg/枚
- 材質：本体/ABS、金具/SUS、パッキン/EPDM

- 本体寸法：W80×D30×H540mm
- 重量：160g/本
- 材質：EPDM

対応間口幅

製品数	製品内訳		製品幅 mm		対応間口幅 mm	
	F-shield (先端用)	F-shield	最少	最大	最小	最大
1枚	1枚	-	500	500	200	450
2枚	1枚	1枚	1,000	1,050	700	1,000
3枚	1枚	2枚	1,500	1,600	1,200	1,550
4枚	1枚	3枚	2,000	2,150	1,700	2,100
5枚	1枚	4枚	2,500	2,700	2,200	2,650
6枚	1枚	5枚	3,000	3,250	2,700	3,200
7枚	1枚	6枚	3,500	3,800	3,200	3,750
8枚	1枚	7枚	4,000	4,350	3,700	4,300
9枚	1枚	8枚	4,500	4,900	4,200	4,850
10枚	1枚	9枚	5,000	5,450	4,700	5,400

古河電気工業株式会社

機能樹脂エンジニアリング営業部

TEL (03) 6281-8580

お問合せURL <https://www.furukawa.co.jp/foam/product/f-shield/>

WEBサイトは
こちら！